

ELEKTROMAGNETYCZNE MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE TYPU V

OZNACZENIE

V	Typ pompy		
↓	CO	Model:	
	CL	Pompa z ręczną regulacją długości skoku i częstotliwości impulsowania.	
		Pompa z ręczną regulacją długości skoku i częstotliwości impulsowania oraz czujnikiem poziomu	
		Parametry:	
	2001	20 bar; 1 l/h	
	1804	18 bar; 4 l/h	
	1505	15 bar; 5 l/h	
	1005	10 bar; 5 l/h	
	1010	10 bar; 10 l/h	
	0706	7 bar; 6 l/h	
	0408	4 bar; 8 l/h	
	0217	2 bary; 17 l/h	
	1802	18 bar; 2 l/h	- głowica samo-odpowietrzająca
	1503	15 bar; 3 l/h	- głowica samo-odpowietrzająca
	103,4	10 bar; 3,4 l/h	- głowica samo-odpowietrzająca
	1007	10 bar; 7,0 l/h	- głowica samo-odpowietrzająca
	057,5	5 bar; 7,5 l/h	- głowica samo-odpowietrzająca
	0213	2 bary; 13 l/h	- głowica samo-odpowietrzająca
V	CO	2001	




PRZYŁĄCZA

Parametry max.		Przyłącze (PVDF) pod wąż		Głowica
		tłoczenie	ssanie	
2001	1 l/h przy 20 barach	4x6	4x6	J
1804	4 l/h przy 18 barach	4x6	4x6	K
1505	5 l/h przy 15 barach	4x6	4x6	K
1005	5 l/h przy 10 barach	4x6	4x6	K
1010	10 l/h przy 10 barach	4x6	4x6	K
0706	6 l/h przy 7 barach	4x6	4x6	K
0408	8 l/h przy 4 barach	4x6	4x6	K
0217	17 l/h przy 2 barach	6x8	6x8	K
Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające				
1802	2 l/h przy 18 barach	4x6	4x6	KA
1503	3 l/h przy 15 barach	4x6	4x6	KA
103,4	3,4 l/h przy 10 barach	4x6	4x6	KA
1007	7,0 l/h przy 10 barach	4x6	4x6	KA
057,5	7,5 l/h przy 5 barach	4x6	4x6	KA
0213	13 l/h przy 2 barach	6x8	6x8	KA

INFORMACJE

V	częstotliwość suwów		Powtarzalność przy zakresie długości skoku	Pobór mocy przy max przepływie (230VAC)	Pobór mocy przy max przepływie (115VAC)	WAGA
	Min	Max				
	na godzinę	na minutę				
2001	18	180	30% do 100%	16 W	13 W	2,2 kg
1804	18	180		22 W	15 W	
1505	18	180		22 W	15 W	
1005	18	180		16 W	13 W	
1010	18	180		22 W	15 W	
0706	18	180		22 W	15 W	
0408	18	180		16 W	11 W	
0217	18	180		22 W	15 W	
informacje – głowice samo-odpowietrzające						
1802	18	180	30% do 100%	16 W	13 W	
1503	18	180		22 W	15 W	
103,4	18	180		16 W	13 W	
1007	18	180		22 W	15 W	
057,5	18	180		22 W	15 W	
0213	18	180		22 W	15 W	

WYMIARY

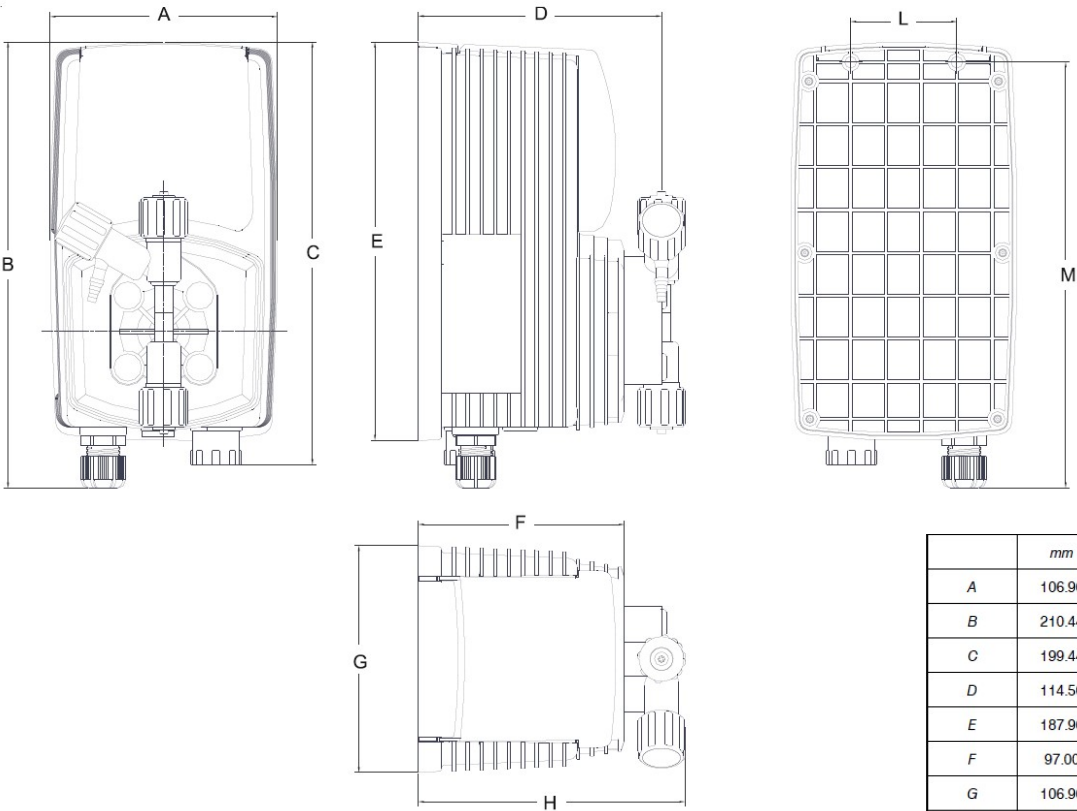

	mm	inches
A	106.96	4.21
B	210.44	8.28
C	199.44	7.85
D	114.50	4.50
E	187.96	7.40
F	97.00	3.81
G	106.96	4.21
H	125.47	4.93
L	50.00	1.96
M	201.00	7.91