

## ELEKTROMAGNETYCZNE MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE TYPU AMS DIGITAL

### OZNACZENIE

| AMS        | Typ pompy |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↓          | MF        | <b>Model:</b><br>Cyfrowa pompa wielofunkcyjna (Constan, Divide, Multiply, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q), wejścia stand-by oraz czujnika przepływu, wyjście alarmowe, tryby recovery fault, pauza oraz upkeep. |
|            | PH        | Pompa dozująca proporcjonalnie sterowana wbudowanym pH-metrem (0-14pH) oraz kontrolą poziomu. Pompa dostarczana jest bez sondy pH.                                                                             |
|            | RH        | Pompa dozująca proporcjonalnie sterowana wbudowanym miernikiem ORP (0-2000 mV) oraz kontrolą poziomu. Pompa dostarczana jest bez sondy ORP                                                                     |
|            |           | <b>Parametry:</b>                                                                                                                                                                                              |
|            | 2505      | 25 bar; 5 l/h                                                                                                                                                                                                  |
|            | 1510      | 15 bar; 10 l/h                                                                                                                                                                                                 |
|            | 1015      | 10 bar; 15 l/h                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0720      | 7 bar; 20 l/h                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0340      | 3 bary; 40 l/h                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0260      | 2 bary; 60 l/h                                                                                                                                                                                                 |
|            | 253,2     | 25 bar; 3,2 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                                 |
|            | 1506      | 15 bar; 6 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                                   |
|            | 1010      | 10 bar; 10 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                                  |
|            | 0713      | 7 bar; 13 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                                   |
|            | 0330      | 3 bary; 30 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                                  |
|            | 0238,5    | 2 bary; 38,5 l/h - głowica samo-odpowietrzająca                                                                                                                                                                |
| ↓          |           |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMS</b> | <b>MF</b> | <b>2505</b>                                                                                                                                                                                                    |



### PRZYŁĄCZA


| Parametry max.                                       |                        | Przyłącze (PVDF) pod wąż |        | Głowica |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|
|                                                      |                        | tłoczenie                | ssanie |         |
| 2505                                                 | 5 l/h przy 25 barach   | 4x6                      | 4x6    | L       |
| 1510                                                 | 10 l/h przy 15 barach  | 4x6                      | 4x6    | M       |
| 1015                                                 | 15 l/h przy 10 barach  | 6x8                      | 6x8    | M       |
| 0720                                                 | 20 l/h przy 7 barach   | 6x8                      | 6x8    | N       |
| 0340                                                 | 40 l/h przy 3 barach   | 8x10                     | 8x12   | S       |
| 0260                                                 | 60 l/h przy 2 barach   | 8x10                     | 8x12   | T       |
| <b>Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające</b> |                        |                          |        |         |
| 253,2                                                | 3.2 l/h przy 25 barach | 4x6                      | 4x6    | LA      |
| 1506                                                 | 6 l/h przy 15 barach   | 4x6                      | 4x6    | MA      |
| 1010                                                 | 10 l/h przy 10 barach  | 6x8                      | 6x8    | MA      |
| 0713                                                 | 13 l/h przy 7 barach   | 6x8                      | 6x8    | NA      |
| 0330                                                 | 30 l/h przy 3 barach   | 8x10                     | 8x12   | SA      |
| 0238,5                                               | 38,5 l/h przy 2 barach | 8x10                     | 8x12   | TA      |

## INFORMACJE

| AMS                                       | częstotliwość suwów |           | Powtarzalność<br>przy zakresie<br>długości skoku | Pobór mocy<br>przy max<br>przepływie<br>(230VAC) | Pobór mocy<br>przy max<br>przepływie<br>(115VAC) | WAGA |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
|                                           | Min                 | Max       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
|                                           | na godzinę          | na minutę |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 2505                                      | 12                  | 120       | 30% do 100%                                      | 42 W                                             | 24 W                                             | 9 kg |
| 1510                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 1015                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 0720                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 0340                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 0260                                      | 12                  | 130       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| informacje – głowice samo-odpowietrzające |                     |           |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 253,2                                     | 12                  | 120       | 30% do 100%                                      | 42 W                                             | 24 W                                             |      |
| 1506                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 1010                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 0713                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 0330                                      | 12                  | 120       |                                                  |                                                  |                                                  |      |
| 0238,5                                    | 12                  | 130       |                                                  |                                                  |                                                  |      |

## WYMIARY

Głowica: „N” – „P”

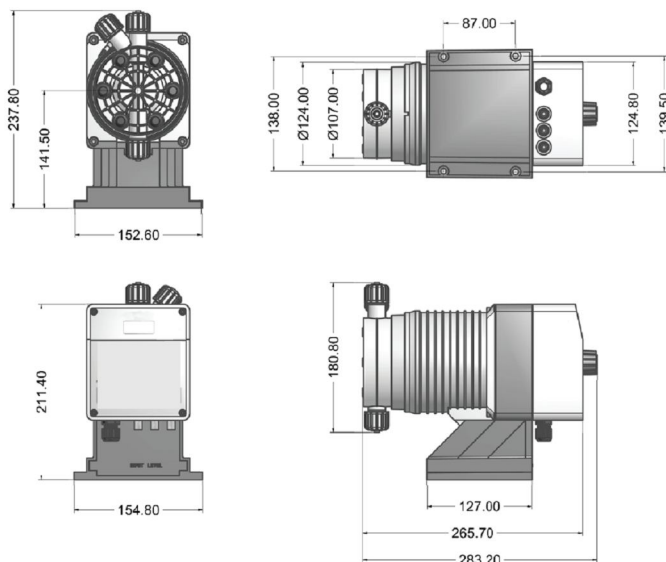

Głowica: „S” – „T”

