


ZAWÓR PRZELEWOWY

ZBS 40-400

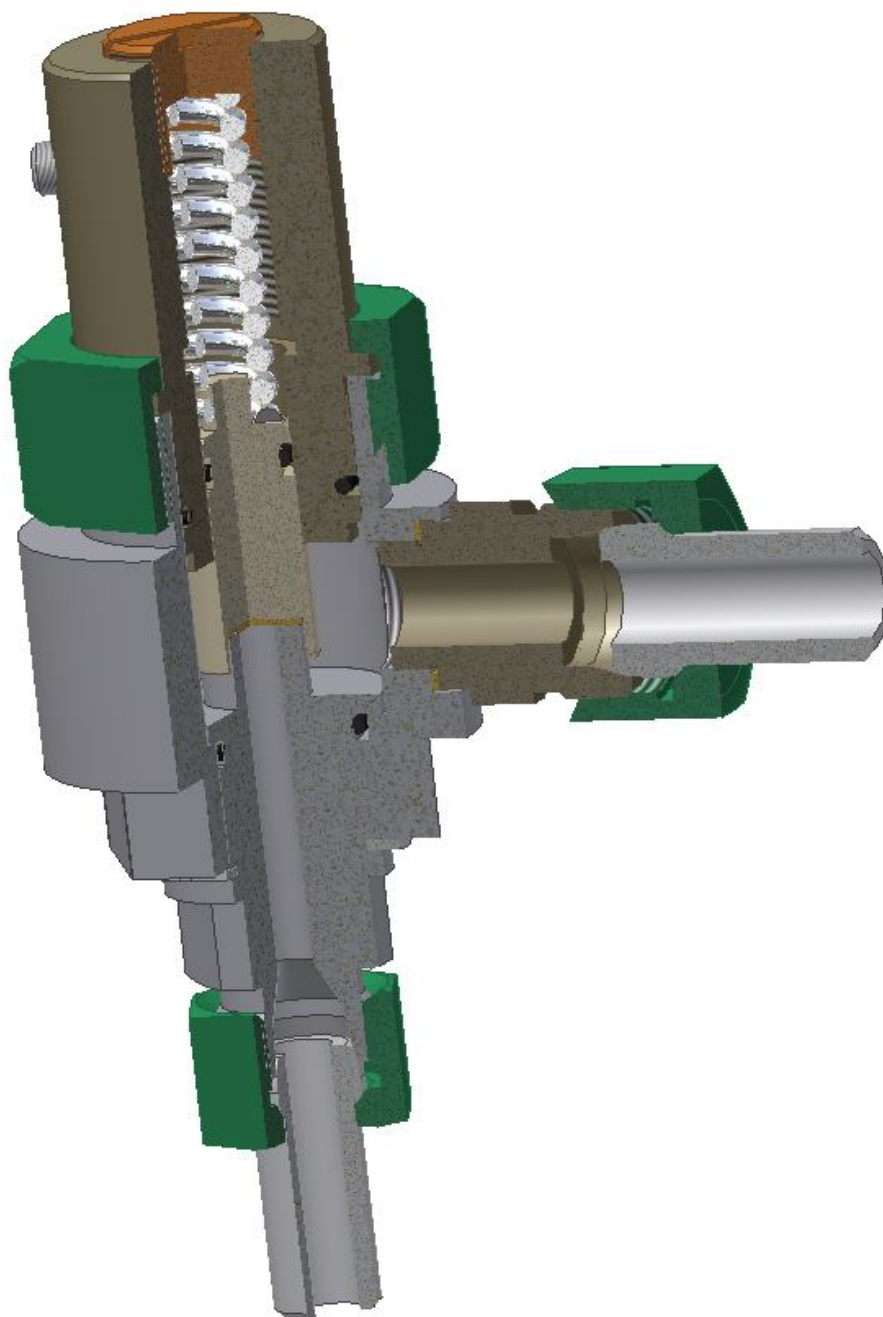

Zawory przelewowe przeznaczone są do wbudowania w instalację, w których wymagane jest utrzymanie stałego ciśnienia. Jego chwilowy wzrost jest natychmiast likwidowany przez otwarcie zaworu i odprowadzenie nadmiaru cieczy do zbiornika zasilającego układ.

Wykonanie zaworu:


obudowa – 1H18N9T lub H17N13M2T

membrana – PTFE

$p_{max.} = 40$ [MPa]

ZAWÓR PRZELEWOWY

ZBS 40-400

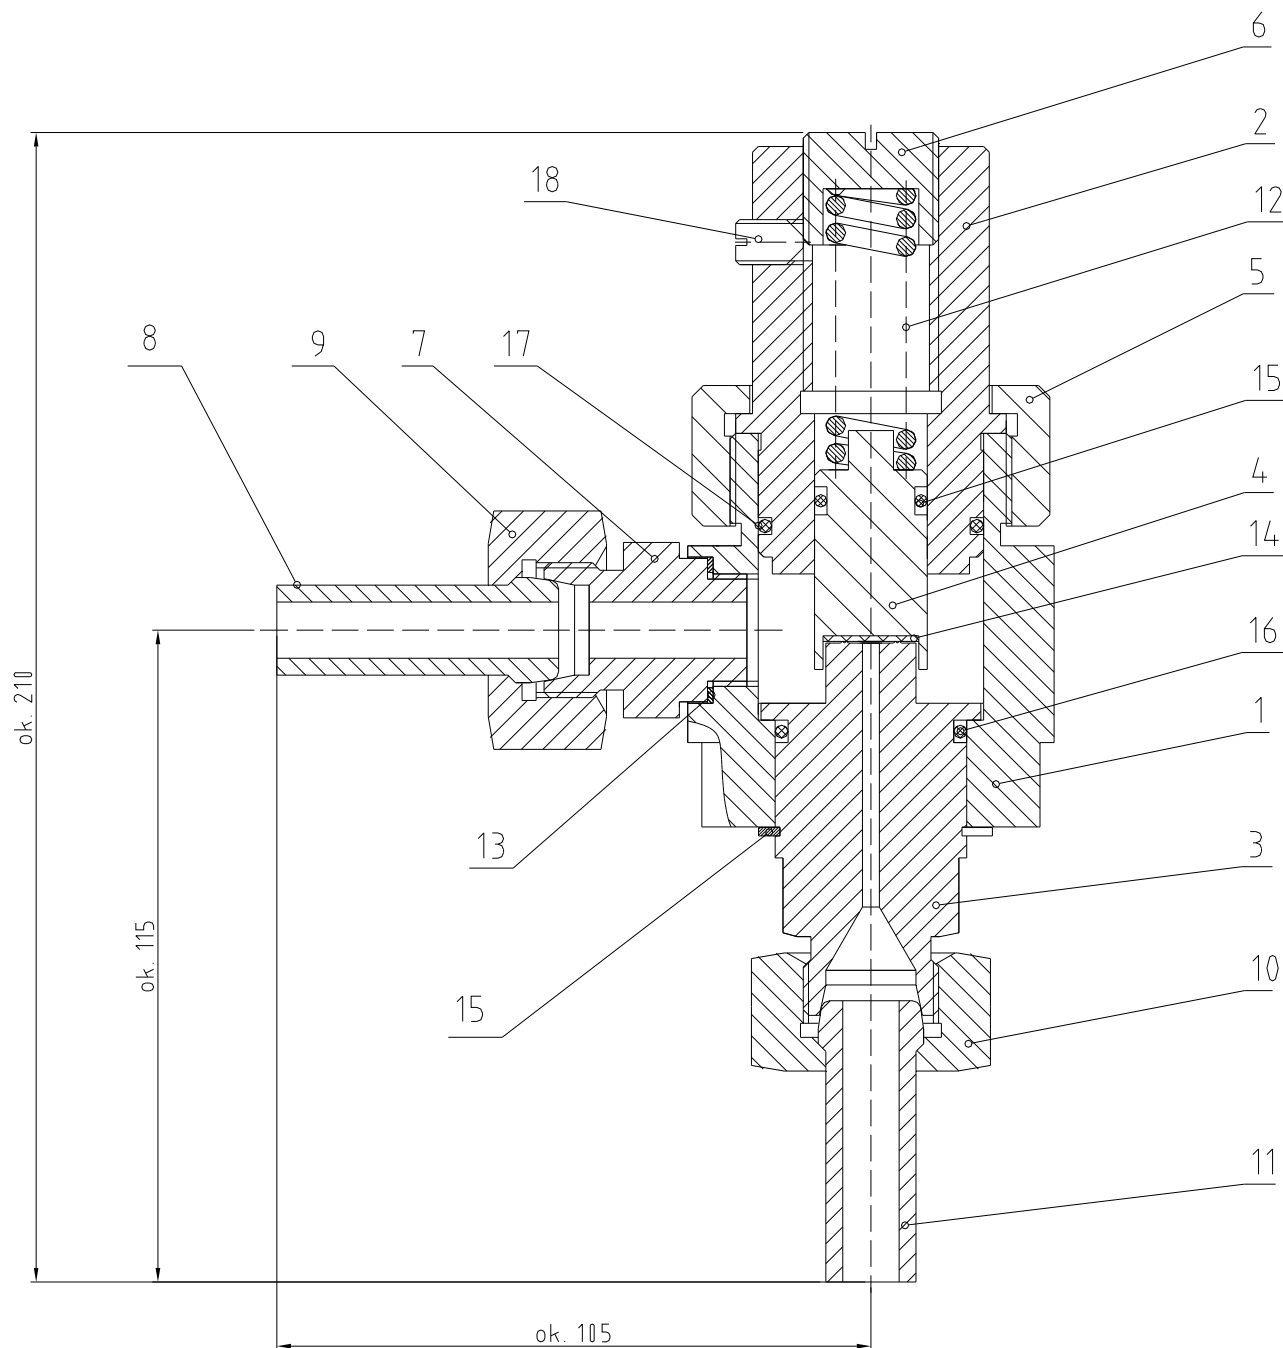

- 1. Korpus
- 2. Prowadnica
- 3. Króciec
- 4. Prowadnik
- 5. Nakrętka
- 6. Docisk

- 7. Króciec gwintowany
- 8. Końcówka
- 9. Nakrętka końcówki
- 10. Nakrętka złączna
- 11. Końcówka kulista
- 12. Sprężyna

- 13. Uszczelka
- 14. Membrana
- 15. Pierścień osadczy
- 16. Pierścień uszcz. 1
- 17. Pierścień uszcz. 2
- 18. Wkręt dociskowy