


ZAWÓR ZWROTNY KULOWY

ZZ 25

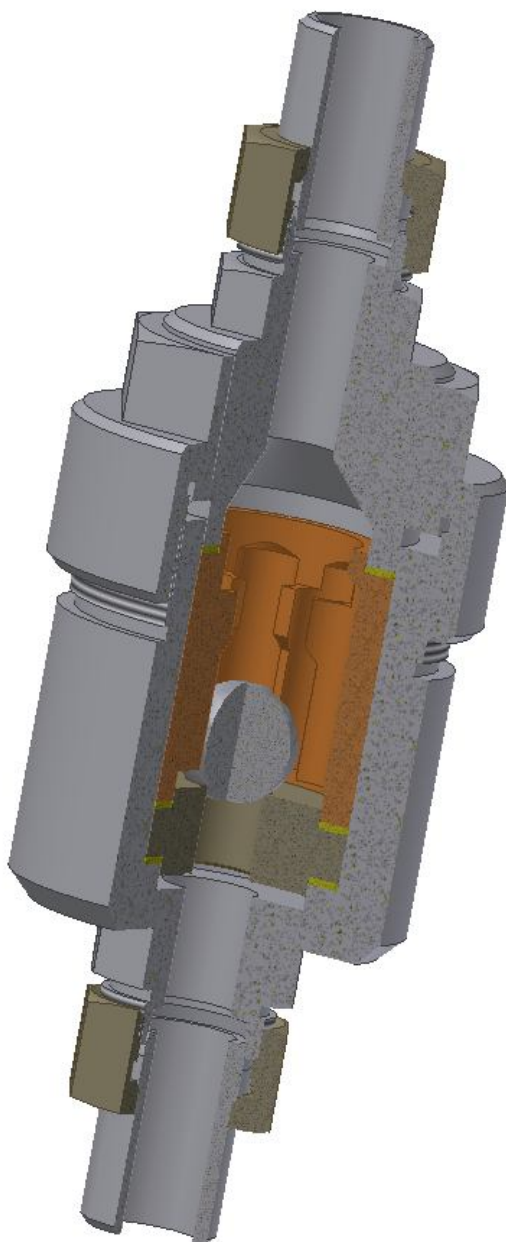


Zawory zwrotne stosowane są w rurociągach do przepływu wody i innych czynników agresywnych o temperaturze maksymalnej 95 ° [C]. Zawory służą ponadto do zabezpieczania instalacji i urządzeń przed wstecznym przepływem czynnika roboczego.

Zawory zwrotne są otwierane i zamykane pod wpływem działania przepływu czynnika roboczego. Przepływ czynnika roboczego przez zawór jest skierowany pod kulę, a kierunek przepływu jest oznaczony strzałką umieszczoną na kadłubie. Zawory mogą być instalowane pozycji pionowej lub pod niewielkim kątem przy zachowaniu kierunku przepływu czynnika pod kulę.

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY

ZZ 25

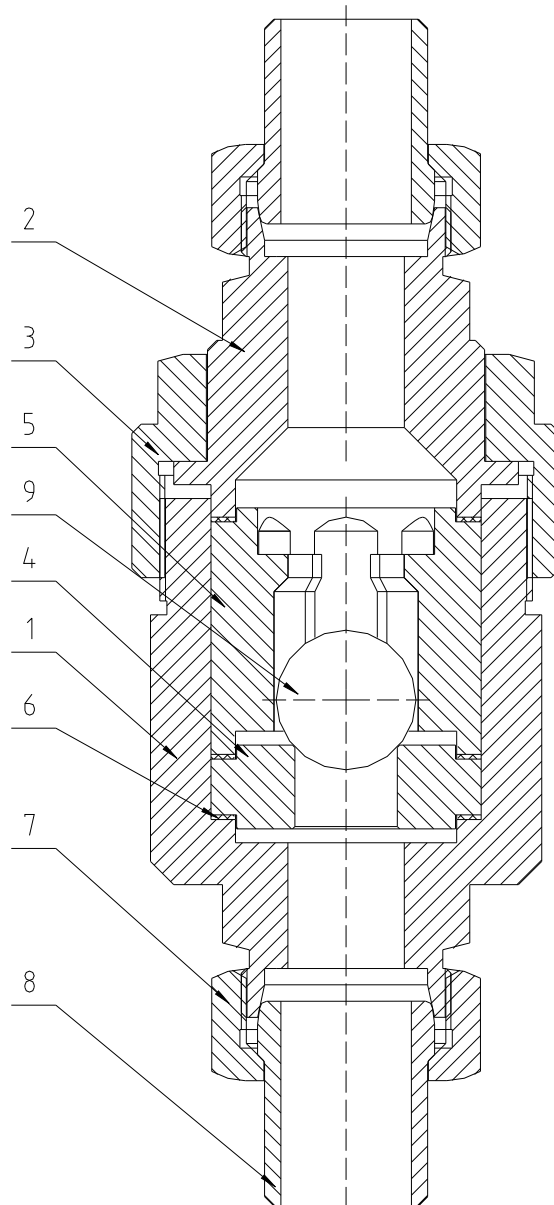

- 1. Korpus.
- 2. Króciec.
- 3. Nakrętka.
- 4. Gniazdo.
- 5. Koszyk.

- 6. Uszczelka.
- 7. Końcówka kulista DN32.
- 8. Nakrętka złączki kulistej DN32.
- 9. Kulka $\varnothing 30$

Wykonanie zaworu:

standardowe – 1H18N9T lub H17N13M2T