


OSADNIK DN 32

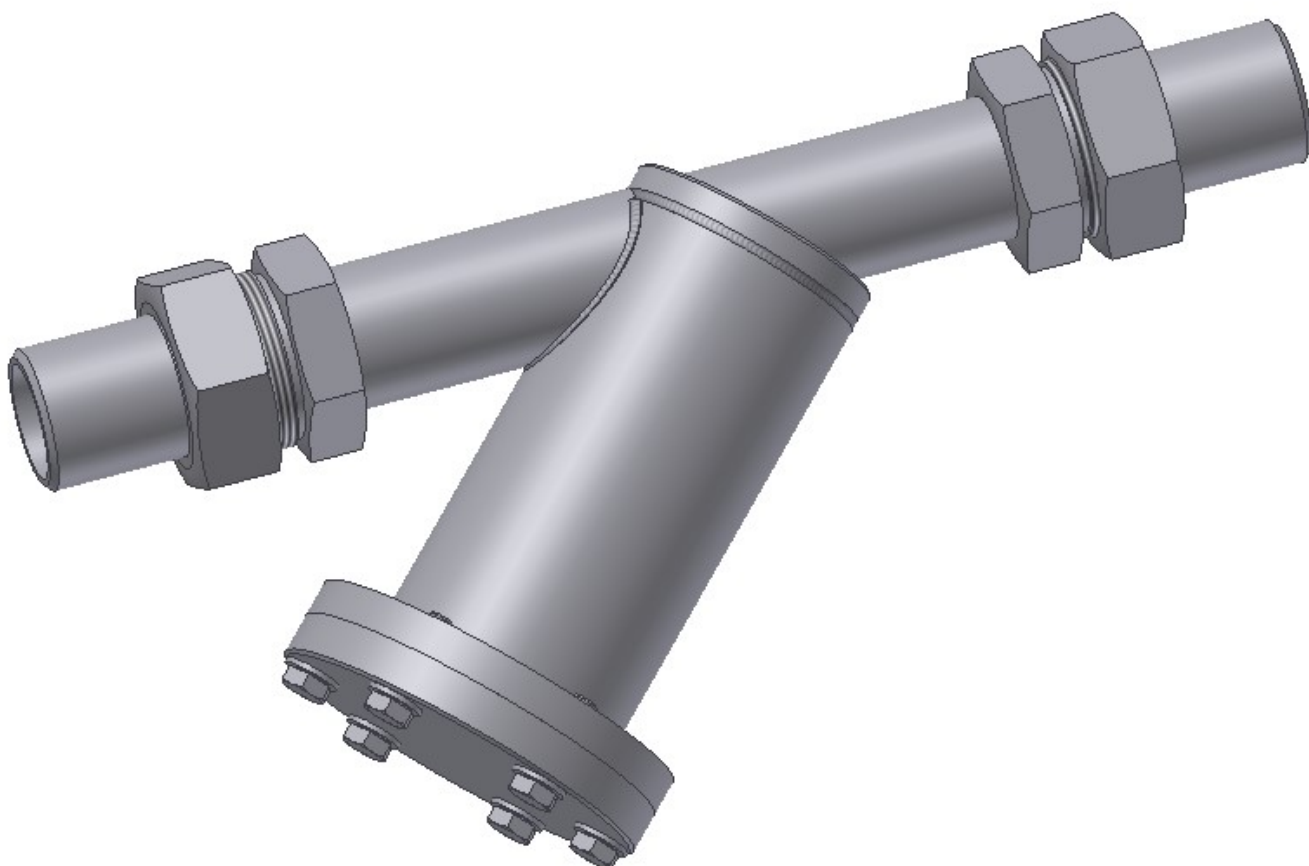

OSADNIK- przeznaczony jest do filtrowania: wody, cieczy agresywnych w zakresie odporności chemicznej na korozję stali kwasoodpornej.

Temperatura - 373K (100° C)

Ciśnienie robocze - 2.5 MPa


Powierzchnia filtra - ok. 226 cm²

Przepustowość – ok. 36% (oczko 1.2 x1.2)

- ok. 44% (oczko 1.6x1.6)

Uszczelka – kauczuk fluor FKM

OSADNIK DN 32

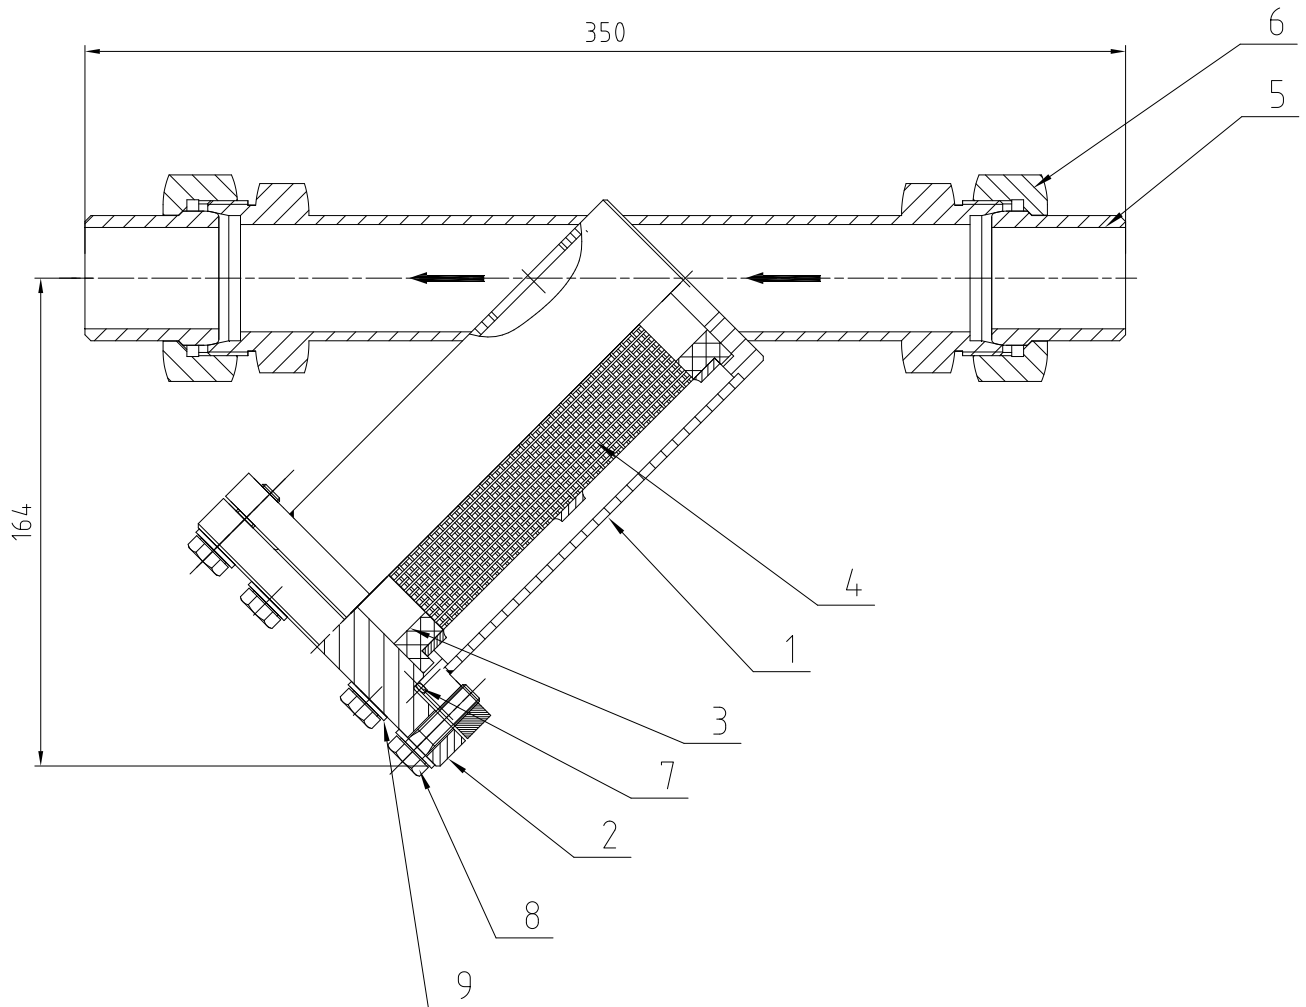

1. Korpus;
2. Pokrywka;
3. Wkład osadnika;
4. Wkład osadnika;
5. Końcówka kulista DN40;
6. Nakrętka łączna DN40;
7. Pierścień uszczelniający $\varnothing 65 \times 3$;
8. Śruba z łbem sześciokątnym;
9. Podkładka płaska.